




INSTRUCTIVO DE MONTAJE

www.montpres-md.com.ar


TRANSMISOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

CÓDIGO	22215
APLICACIÓN	FORD SIERRA GHIA, GHIA S, XR4

CONECTOR EXISTENTE

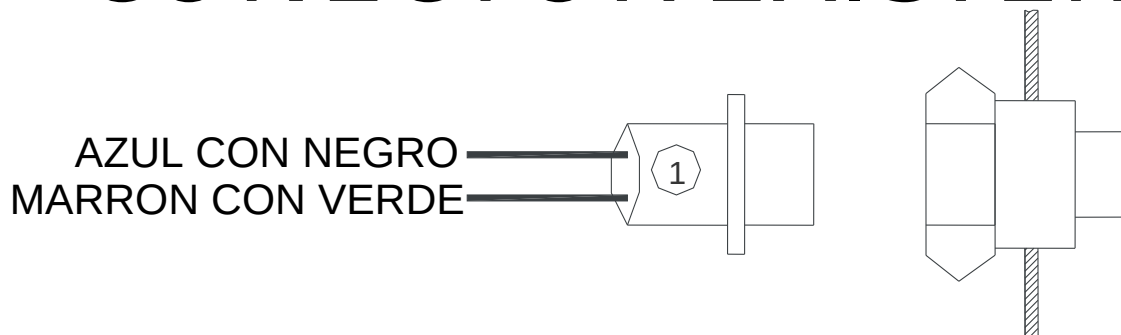

CONECTOR NUEVO

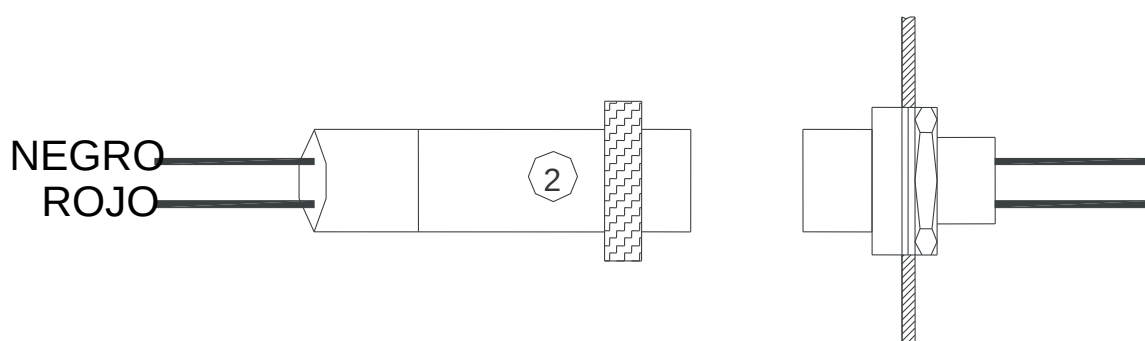

1. Desconectar el capuchón (1) del viejo transmisor.
2. Cortar los dos cables de entrada.
3. Unir el cable azul con negro, al cable negro del nuevo capuchón (2).
4. Unir el cable marrón y verde al rojo del nuevo capuchón (2).
5. Soldar ambas uniones y revestirlos con la vaina de termocontraible provista en el kit.
6. Montar la bornera (2) (única posición posible) y roscarla manualmente al conector del transmisor.